





HALOGENSCHEINWERFER 500W

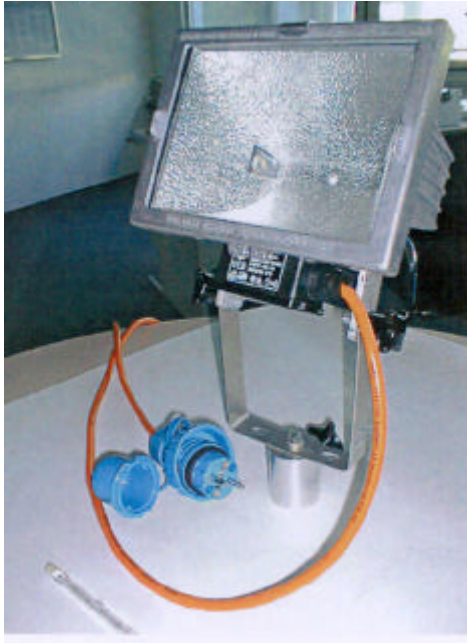

Ausführung:

Massive Ausführung mit Breitstrahlreflektor, korrosionsbeständigem Alu – Druckguss Gehäuse mit großflächigen Kühlrippen zur optimalen Wärmeableitung.

Normhülse nach DIN 14640 sowie Feststellelementen zur einfachen Handhabung. Neigungswinkel vertikal 180 Grad

Belegung:

10m Anschlussleitung
Schukostecker 16A 230V IP 68
Mit Bajonettverschluss montiert
Leichtmittel 500W R7s

HINWEIS

Um die Lebensdauer des Brenners zu gewährleisten, muß der Scheinwerfer nach Betrieb auskühlen. Der Brenner wird durch Stöße im warmen Zustand zerstört. Zur Befestigung des Scheinwerfers auf einem Stativ, muß dieses mit einem Normzapfen nach DIN 14640 ausgestattet sein.

Erstellt:	Lager Mödling	Ersetzt:		Betrifft:	Halogenscheinwerfer 500W				
Datum:	30.03.2000	Abschnitt:	Elektrizität	HG:	IX-C	Nr.:	e-2	Blatt:	1-1