




PRIMA LIGHT 38W – 230V

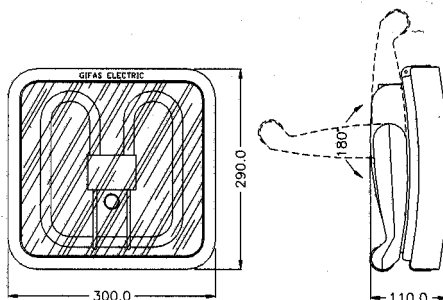

Ausführung:

Das gelbe Gehäuse besteht aus schlagfestem Polycarbonat, die schwarze Gummiumrandung ist als Stoß- und Schlagschutz ausgeführt. Der Traggriff dient als Stütze, der durch Einrasten die Leuchte in die gewünschte Position bringt. Die Lampenabdeckung aus Makrolon ist schlag- und stoßfest und schließt das Gehäuse wasser- und staubdicht ab.
Gravur auf der Rückseite

Belegung:

10m Thermoflex 3 x 1,5 qmm mit
Schukostecker angespritzt 16A 230V
Schukosteckdose 16A 230V
Leuchtmittel: 2D-Kompaktleuchtmittel 38W
Schutzart: IP 44
Schutzklasse: I

HINWEIS

Auf Grund der geringen Schutzart IP 44 ist diese Lampe nur in Feuchträumen oder als Zeltinnenbeleuchtung zu verwenden.

Erstellt:	Lager Mödling	Ersetzt:		Betrifft:	Prima Light				
Datum:	30.03.2000	Abschnitt:	Elektrizität	HG:	IX-C	Nr.:	e-1	Blatt:	1-1